


安心感の提供と、健康維持を。

AI検温モニター 体温測定・顔認識システム

KAOIRO

人工知能(AI)による
顔認証技術を活用した「高速体温測定システム」

月額
2万円
(税抜)
期間限定キャンペーン実施中!

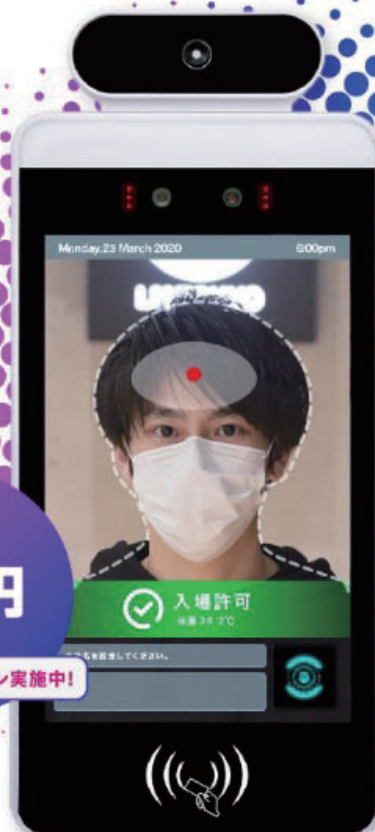

ABOUT

KAOIRO について

今、各事業者に求められる
「感染リスク低下対策」や「安心感の提供」に大きな効果を発揮する



非接触体温測定 × 顔認識システム

体温の高い人を、スピーディーに検知し、
さらに人工知能(AI)による顔認証技術により、
勤怠管理など様々な拡張が可能です。

SCENE

ご利用シーン

医療機関や公共の交通機関、学校やオフィスビル、飲食店/スーパーマーケット/商業施設などが多く集まる場所で複数同時検温を非接触でスピーディに行うことが可能です。



医療機関

来客の検温とマスク着用確認



学校

子どもたちの体調管理



オフィスビル

出勤・退勤時のスタッフの検温・
勤怠管理




イベント会場

チケット確認時の検温実施



飲食店

接客・調理スタッフの体調管理

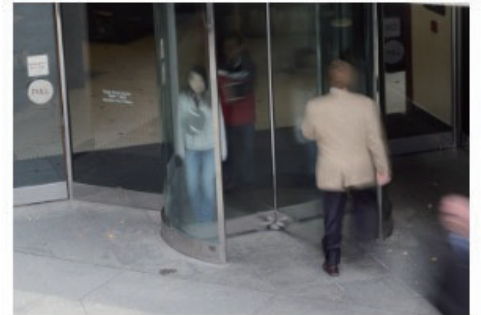

商業施設

体調の優れないお客さまを入場前
にケア



ご利用方法

施設の特徴や利用シーンにより、様々な活用方法

☑ リレー信号で自動ドアと連携が可能

☑ 2万人の従業員、生徒などの顔写真登録が可能



非接触で自動検知

マスクを着用したまま
検温・認証可能



高い測定精度

誤差±0.2℃

※標準室温23℃で実測測定した場合



**1秒以内で
素早く測定**



工事不要

すぐ設置いつでも撤去



異常温度を検知した場合、即時アラーム音で発報

PRODUCT

製品詳細

さまざまな施設に導入できるように、複数のスタンドをご用意しております。
利用シーンや目的に応じて、スタンドをお選びいただけます。

AI検温モニタ
KAOIRO

本体価格

20,000円/月

ご購入

250,000円 (税抜)

・セット内容

本体・接続ケーブル

★専用スタンド 小 or 大1つ込

・最小注文セット数

1セット～

オプション

製品保証・サポート対応費

2,000円/月 (税抜)

その他 (別途お見積りさせていただきます。)

・初期設定 (温度や音声等の初期設定)

・オンサイトサポート (エリアによる)



AI検温モニタ

KAOIRO クラウド版

✓ PCブラウザで顔認証・検温のログ確認が可能

✓ 複数端末を一元管理




上記の金額に加え、+¥2,000/月でクラウド機能がご利用頂けます!

クラウド版利用料

2,000円/月 (税抜)

▼ 管理画面のイメージ

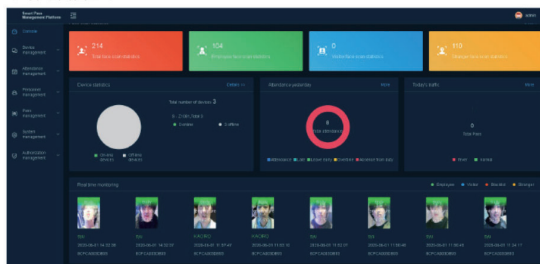

先着1,000台限り! 期間限定キャンペーン実施中!

本体価格

~~20,000円/月~~ (税抜)



18,000円/月 (税抜)

ご購入

~~250,000円~~ (税抜)



220,000円 (税抜)

※セット内容やオプションに変更はありません。

仕様


主な特徴

- ・ 8インチ IPS 高視野角液晶ディスプレイ
- ・ マスクを着用したままで正確な顔認識を実現、2万人のデータベースをサポート
- ・ 産業用グレードのワイドダイナミックカメラ、夜間赤外線 LED デュアルフォトフラッドランプを採用
- ・ 高パフォーマンスのプロセッサを搭載：Rockchip RK3288（オプション：Rockchip RK3399、Qualcomm MSM8953）
- ・ 体温検出・表示、体温異常の場合は自動警報をサポート
- ・ 勤怠管理と温度測定データはリアルタイムでエクスポートされます
- ・ 自動ドアとの連携が可能

※本品は医療用の体温計ではありませんので、測定温度は参考値となります。正しい体温測定には医療用体温計をご使用下さい。

表示画像	
ディスプレイ	IPC LCD パネル
サイズ	8 インチ
画面解像度	800×1280px
アスペクト比	10:16
カメラ	
解像度	200 万画素
カメラタイプ	双眼ワイドダイナミックカメラ
口径	F2.4
焦点距離	50-150cm
ホワイトバランス	自動
フォトフラッドライト	LED および IR デュアルフォトフラッドライト
プロセッサ	
CPU	RK3288 Quad core
ストレージ	EMMC 8G
インターフェース	
ネットワークモジュール	Ethernet and wireless(Wi-Fi)
オーディオ	2.5W / 4R スピーカー
USB	小スタンド：1port 大スタンド：2port
シリアル通信	1 RS232 serial port
リレー出力	1 door open signal output
ウィーガンド	One Wiegand 26/34 output, One Wiegand 26/34 input
アップグレードボタン	Support Uboot upgrade button
有線ネットワーク	1 RJ45 Ethernet socket
インターフェース	

機能	
クレジットカードリーダー	なし(オプションIC card reader, ID card)
顔ライブラリ	最大 30,000 件
1:1 顔比較	サポート
未登録者検出	サポート
リモートアップグレード	サポート
インターフェース	デバイス管理、人事/写真管理、記録クエリなど
赤外線熱画像モジュール	
温度検出	サポート
温度検出距離	1m(最適距離 0.5m)
温度測定範囲	10℃～-42℃
訪問者の体温が正常であればそのまま解放	サポート
異常温度警報	サポート(温度警報値を設定できます)
仕様	
電源	DC12V(±10%)
輝度	350cd
動作温度	0℃～60℃
消費電力	13.5W(Max)
設置方法	ブラケットの取り付け
寸法	296.18×132.88×25mm
言語対応	日本語 ※入力機能は英数字のみ
内容物	本体×1 電源アダプタ×1 スタンド×1

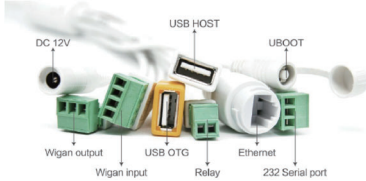

お問い合わせ

LM TOKYO 株式会社

〒151-0051 東京都渋谷区 千駄ヶ谷 3丁目 16-18

Tel : 03-6804-3340 (平日 10 時～19 時) | Web : <http://led.led-tokyo.co.jp/>

